

**ПРОЕКТ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ**
(создание лесных культур)
на весну, осень 2020г.

Лесничество: Лодейнопольское

Участковое лесничество: Свирское сельское

№ квартала: 227 № выдела: 38,39

Главная порода: ель


Вид культур: сплошные (сплошные, подпологовые, реконструкция)

Арендатор лесного участка ООО «Свирлес», дог. ар. №56/3-2010-04 от 24.04.2010 г л/д №2-2019 от 29.01.2019г.

(наименование, № дог. аренды, декларация, дата)

Площадь участка: 6,0 га (38-1,5; 39-4,5)

План участка, масштаб 1:10 000

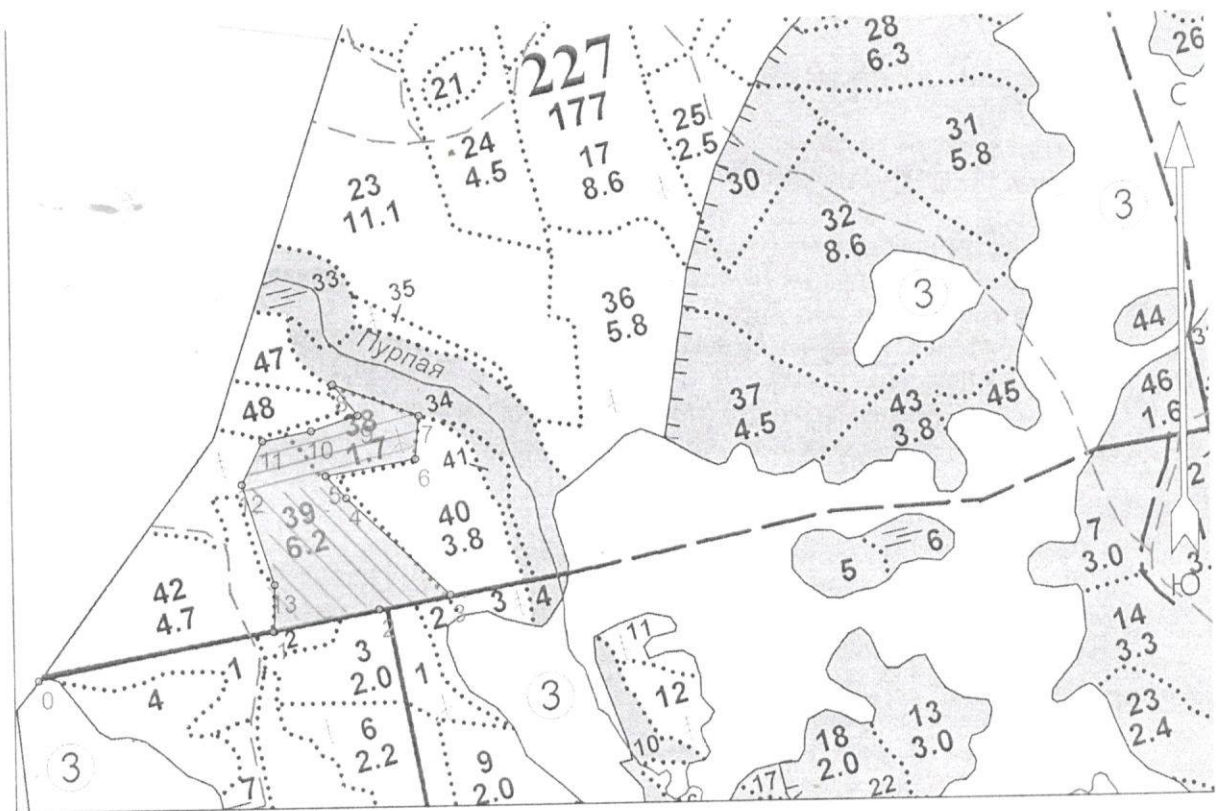

Площадь общая, га		Площадь эксплуатационная, га		Площадь лесосеки, га	2 - 3	СВ 79° 00'	109.0	
6.0		6.0		6.0	3 - 4	СЗ 46° 00'	214.0	
					4 - 5	СЗ 42° 00'	45.0	
					5 - 6	СВ 80° 00'	136.0	
					6 - 7	СВ 5° 00'	65.0	
					7 - 8	СЗ 69° 00'	137.0	
					8 - 9	ЮВ 38° 00'	60.0	
					9 - 10	ЮЗ 72° 00'	73.0	
					10 - 11	ЮЗ 79° 00'	74.0	
					11 - 12	ЮЗ 26° 00'	72.0	
					12 - 13	ЮВ 17° 00'	159.0	
					13 - 1	ЮЗ 1° 00'	71.0	
Экспликация объекта								
Номера точек	Румбы линий, °		Длина линий, м					
	Привязка							
	0 - 1	СВ 79° 00'		358.0				
Лесосека								
Номер лесосеки №1	Номера точек	Румбы линий, °		Длина линий, м				
		1 - 2	СВ 79° 00'		162.0			

1. Категория лесокультурной площади: вырубка 2019г. состояние очистки удовлетворительное, кол-во пней (валунов) на 1 га до 600 шт., гарь -- г.; редины, пустырь, прогалины и т.д. ---
 2. Рельеф, почвы, механический состав, степень влажности: равнинный, среднеподзолистые, влажные.
 3. Напочвенный покров (важнейшие растения-индикаторы): травяной, средняя степень задернения 0,4-0,6
 4. Тип леса (тип вырубки), тип лесорастительных условий: ЧС В2; ЧС А2
 5. Наличие естественного возобновления (по породам), тыс. шт./га; размещение, средняя высота, м: не имеется
 6. Зараженность почвы вредителями, вид: в связи с отсутствием признаков заселения вредных организмов, обследование на лесном участке не проводилось.
 7. Состав, возраст, полнота, класс бонитета реконструируемого насаждения: не проектируется
 8. Способ реконструкции: ширина и направление коридоров, кулис, площадь расчищенных коридоров от общей площади реконструируемого участка (в %): не проектируется
 9. Сроки и виды подготовки площади, применяемые машины и орудия 2/3квартал 2020г - подготовка почвы, бороздами, трактор ТДТ-55 с плугом ПЛ-1
 10. Способы и время обработки почвы (механизированная, ручная, сплошная, полосами, бороздами, площадками и т.д.), глубина обработки почвы, применяемые машины и орудия механизированная, бороздами, ТДТ-55, ПЛ-1, 2/3кв 2020г.
 11. Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их направление борозды через 4-6м
 11. Размещение и размеры площадок, полос, борозд на площади и их направление борозды через 4-6м
 12. Метод и способ создания культур (посадка сеянцами, саженцами, посев рядовой, строчно-луночный, ручной, механизированный) ручная посадка сеянцев под меч Колесова
 13. Количество посадочных (посевных) мест на 1 га, тыс. шт.: 3000 шт.
 14. Размещение посадочных (посевных) мест расстояние между рядами 4-6м., в рядах 0,5-0,8 м.
 15. Схема смешения пород: Е-Е-Е
 16. Потребность в посадочном (посевном) материале на 1 га: 3000 шт. (кг) и на всю площадь по породам: 18 000.шт.
 17. Характеристика посадочного (посевного) материала по породам: возраст сеянцев, саженцев сеянцы 3- 4х лет, класс качества семян, их происхождение: Лодейнопольский питомник, паспорт.
-
18. Способ подготовки семян к посеву
 19. Виды и способы уходов, их кратность: окашивание травы 1год-1, 2год-1, 3год-1
 20. Виды и способы лесоводственных уходов, их кратность: по мере необходимости
 21. Противопожарные мероприятия, протяженность, ширина мин полос –соблюдений правил п/пожарной безопасности в лесу при пр-ве л/х работ.
 22. Намечаемый год перевода культур в лесопокрытую площадь: (2025) 2028г.
 23. Показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных пород, средняя высота): Е-9лет, Н-0,7, не менее 1,7. шт. на га.

Составил: инженер Яковлев М.В.
(должность) (Ф.И.О.)

Проверил: лесничий Арифудин В.К.
(должность) (Ф.И.О.)

Согласовано с внесением следующих замечаний, инженер по лесовосстановлению Степанович А.А.

Главный лесничий: Леонтьев В.Н.
(должность) (Ф.И.О.)

МВ « 01 » 06.2020г.

Арифудин « 17 » 06.2020г.

СФ по факту сроч. сл/к внести доп. в л. 17
« 29 » 06.2020г.